

 Gemeente Roosendaal	Schriftelijke vraag
	
Datum	20 juni 2017
Onderwerp	Bomen langs de nieuwe Cityring
Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de cyclus?	Nee
Beleidsterrein	Verkeer en Beheer
Portefeuillehouder	Lok en Schenk

De Bomenstichting heeft een document met 10 geboden opgesteld voor bouw of aanleg bij bomen. Nu blijkt dat bij de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe Cityring onvoldoende rekening wordt gehouden met de bomen die langs de nieuwe Cityring staan. Om dit te illustreren verwijst de VLP-fractie naar de bij deze vragen gevoegde bijlage, waarin de 10 geboden door de Bomenstichting zijn geprojecteerd op de situatie zoals deze zich op dit moment voordoet bij de aanleg van de Cityring.

De VLP wordt hier niet blij van en heeft hierover de volgende vragen voor de verantwoordelijk portefeuillehouders Verkeer en Beheer:

1. Bent u bekend met de 10 geboden zoals opgesteld door de Bomenstichting en zoals gevoegd in de bijlage?
2. Bent u van mening dat deze 10 geboden dienen te worden nageleefd bij bouw- of aanlegwerkzaamheden ten behoeve van het behoud van bomen? Graag een toelichting.
3. Kunt u per geschetste overtreding van deze 10 geboden aangeven of u van mening bent of desbetreffend gebod al dan niet wordt nageleefd bij de aanleg van de Cityring?
4. Na het zien van de foto's is het voor de VLP-fractie in ieder geval duidelijk dat er niet voorzichtig genoeg wordt omgegaan met de bomen die langs de Cityring staan. Wat gaat u nu aan de ontstane situatie doen om het tij te keren?
5. Hoe gaat u ervoor zorgen dat bij toekomstige werkzaamheden de 10 geboden van de Bomenstichting wel in acht worden genomen, zodat kostbare bomen behouden kunnen blijven?

Namens de fractie van de VLP

Jos Heeren

Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. De gemeente hanteert de publicatie "Boombescherming op bouwlocatie" van Stadswerk (mede samengesteld door CROW, VHG, Nutsbedrijven en de Bomenstichting).
2. Bij bouw- en aanlegwerkzaamheden van onder andere wegen met bomen zijn de aandachtspunten uit de publicatie "Boombescherming op bouwlocatie" leidend bij de uitvoering en wordt er op die manier voldoende rekening gehouden met de bomen..
3. Zoals bij vraag 1 is aangegeven maakt de gemeente gebruik van de publicatie "Boombescherming op bouwlocatie", mede samengesteld door de bomenstichting, en is er geen sprake van overtreding van enige regel.

Hoewel er geen sprake is van enige overtreding willen wij kort reageren op de 10 punten van de bomenstichting.

Ad 1. In de 'oude' situatie bevond zich binnen de boomspiegel al een trottoirband en een asfaltverharding. Het nieuwe profiel komt exact overeen met het 'oude' profiel op die plaats. Het plaatsen van een hek rond de boom passend binnen de boomspiegel is gezien de beperkte werkruimte niet mogelijk. Op het feit dat het hek niet gesloten is de aannemer aangesproken. Het ontbreken van bescherming bij de andere boom is niet acceptabel, daar is de aannemer ook op aangesproken.

Ad 2. De werkruimte ter plekke is beperkt. Waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zal bouw materiaal aanwezig moeten zijn. Het plaatsen van opslagcontainers en keten is in overleg met de Gemeente gedaan op voldoende afstand van de boom. Het plaatsen van opslagcontainers e.d. dragen in dit geval bij aan de bescherming van de boom.

Ad 3. Daar waar gewerkt moet worden zal materieel moeten worden ingezet. Het aanwezige bouwverkeer bevindt zich op de bestaande puinfundering. Een rijplaat heeft in dit geval geen meerwaarde. De betreffende boom heeft zich overigens ontwikkelend naar gelang de omstandigheden waarbij in dit geval altijd sprake is geweest van een weg op korte afstand van de boom.

Ad 4. De aanpassingen aan de Centrumring in dit gedeelte vinden binnen de 'oude' contouren van de weg plaats, het vervangen van 'oude' trottoir banden door nieuwe op exact dezelfde plaats alsmede het vervangen van het asfalt op dezelfde plaats. De bovengrond wordt derhalve niet verstoord. Tijdens de werkzaamheden is door de aannemer melding gemaakt van het feit

dat hij daarbij wortels heeft aangetroffen. Daarop heeft de aannemer in overleg met de gemeente een boomexpert ingeschakeld (Boomadvies Nederland). De werkzaamheden nabij de boom hebben plaatsgevonden op advies en onder toezicht van de genoemde boomexpert. Verder is besloten het ontwerp enigszins aan te passen en de boom wat meer ruimte te geven door het verplaatsen van de bandenlijn. Na afronding van de civieltechnische werkzaamheden zal op advies van de boomexpert de grond rondom de boom worden behandeld

Ad 5. Aangezien de werkzaamheden binnen het 'oude' straatprofiel worden uitgevoerd en op dezelfde diepte was er niet de verwachting wortels aan te treffen. Toen dat dus wel bleek te zijn is de eerder genoemde boomexpert ingeschakeld om de werkzaamheden aldaar onder deskundig toezicht uit te laten voeren. De man op de foto is deze boomexpert.

Ad 6. Hier is geen sprake van de aanleg van kabels en leidingen maar het stellen van (bovengrondse) opsluitbanden. Aanvankelijk op dezelfde plaats als de 'oude' opsluitbanden, maar na overleg met de boomexpert (zie antwoord Ad 4) iets verder van de boom af.


Ad 7. Bij de herinrichting van de Centrumring vinden er geen werkzaamheden plaats die invloed hebben op de grondwaterstand.

Ad 8. Is hier niet aan de orde.

Ad 9. Met de inzet van een boomexpert is hier invulling aan gegeven. Nogmaals de man op de foto is de boomexpert.

Ad 10. De nieuwe situatie nabij deze boom is niet gewijzigd ten opzichte van de oude situatie, met één verschil de boom heeft nu (zie Ad 4) iets meer ruimte gekregen. Daar waar nieuwe bomen binnen de Centrumring worden geplant zal dat worden uitgevoerd conform het uitgebrachte boomadvies. (Zie detail).



Tien geboden voor bouw of aanleg bij bomen



1. Bescherm de stam en de wortels

Plaats voor de aanvang van de werkzaamheden vaste bouwhekken rond de boom, tenminste ter grootte van de kroonprojectie.


Bescherm bij beperkte werkruimte in ieder geval de boomspiegel. Doe dit altijd in overleg met de boombeheerder en/of een vakkundig boomverzorger.

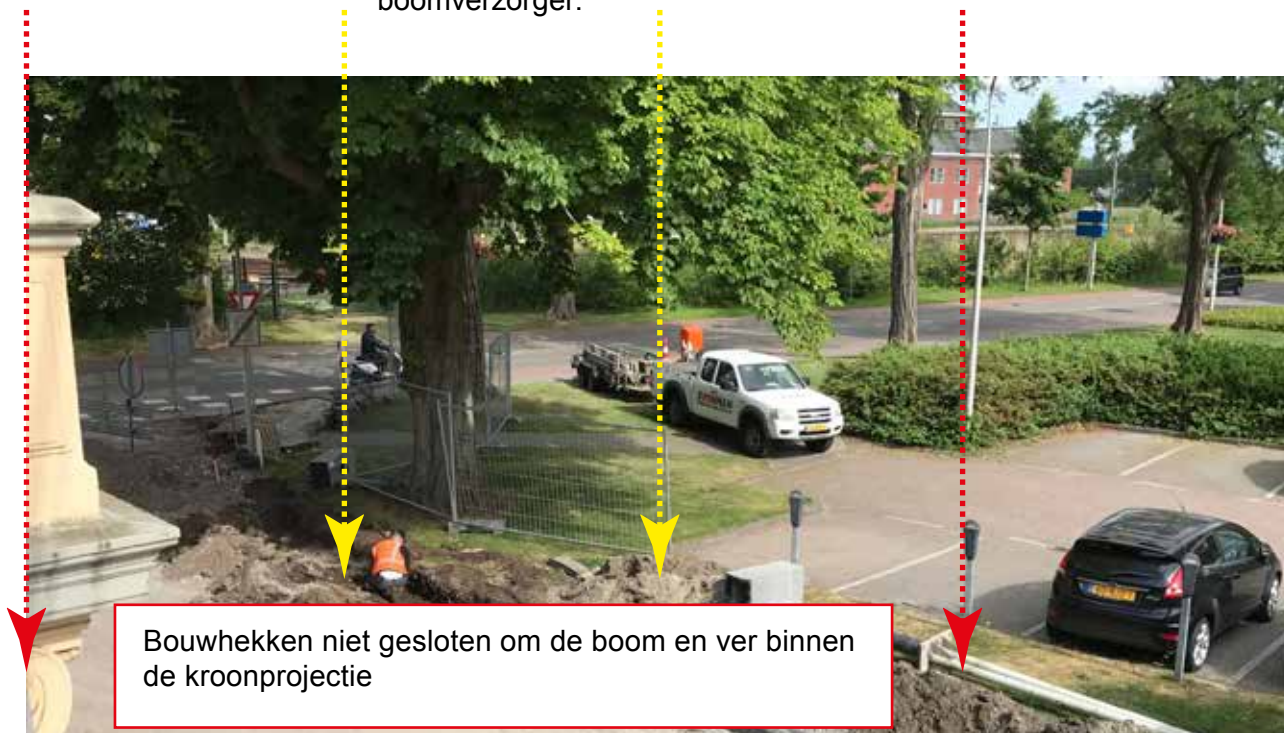

Totaal geen bouwhekken / bescherming geplaatst



Tien geboden voor bouw of aanleg bij bomen



2. Plaats geen bouwmaterialen en geen bouwkeet onder de boom

Voertuigen of bouwketen mogen nooit (tijdelijk) op het wortelpakket geplaatst worden. De opslag van bouwmaterialen is in deze zone eveneens verboden. Dit leidt namelijk tot beschadiging van de wortels en het verdicht de bodem, wat het afsterven van wortels tot gevolg heeft.



Bouwmaterialen / steenpuin geplaatst op het wortel pakket



Bouwketen nagenoeg tegen (jonge) boom geplaatst




Tien geboden voor bouw of aanleg bij bomen



3. Houd bouwverkeer buiten de kroonprojectie

Blijf met bouwmachines uit de buurt van de bomen om bodemverdichting te voorkomen. Wanneer het onvermijdelijk is dat over de boomwortels gereden moet worden: plaats rijplaten.

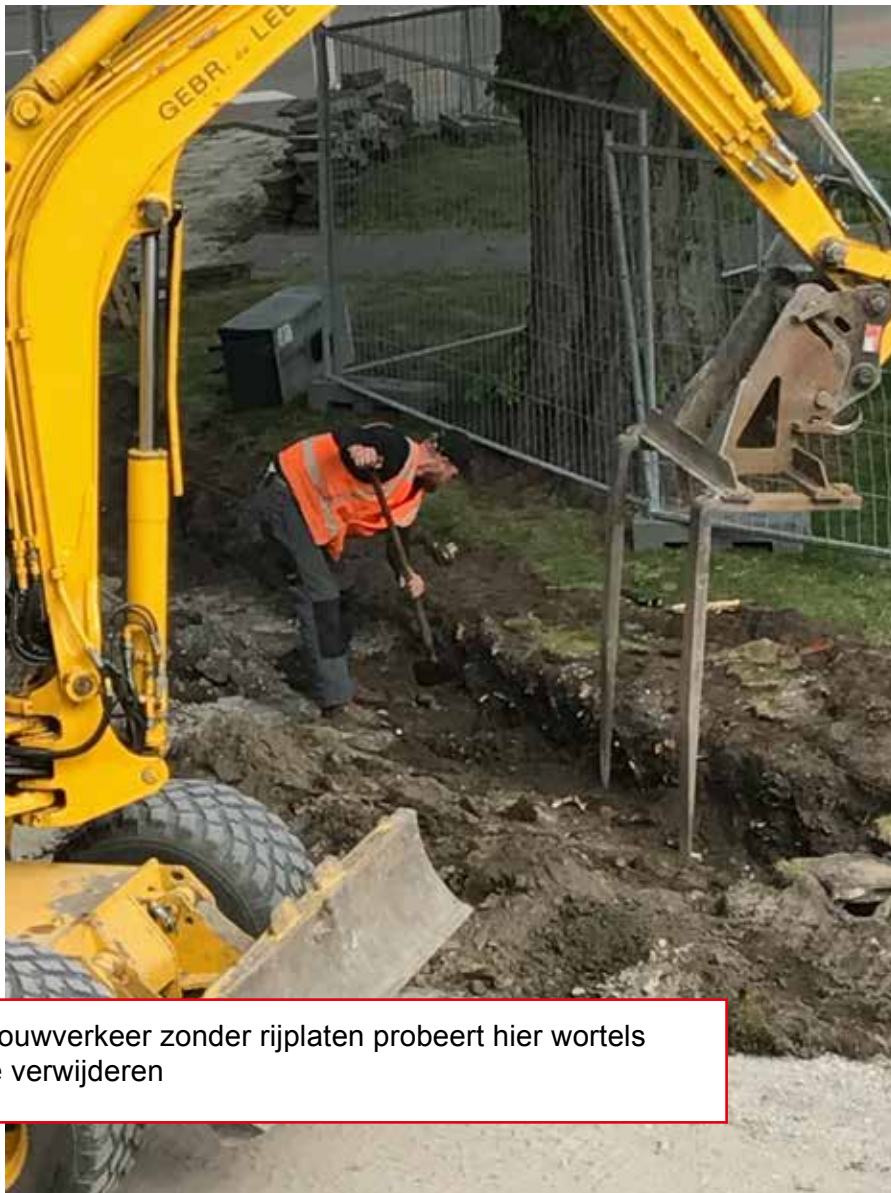

Bouwverkeer zonder rijplaten probeert hier wortels te verwijderen



Tien geboden voor bouw of aanleg bij bomen



4. Verstoor de bovengrond niet

Handhaaf de bestaande maaiveldhoogte. Binnen de kroonprojectie niets ontgraven. Ophoging alleen onder de strikte voorwaarde van voldoende beluchting van de wortels.



Sterke ontgraving onder het maaiveld binnen de kroonprojectie



Tien geboden voor bouw of aanleg bij bomen




5. Voorkom beschadiging van de wortels

Graaf nooit machinaal binnen de kroonprojectie, maar werk zoveel mogelijk handmatig. Hak nooit wortels door van meer dan vijf centimeter dik.



Wortels (groter dan 5 cm dikte) zwaar beschadigd door zowel machinaal graafwerk als handmatig






6. Leg kabels en leidingen zorgvuldig aan

Leg kabels en leidingen niet dichterbij dan twee meter langs bomen. Pas zo mogelijk sleufloze technieken toe, dat wil zeggen: gestuurd boren onder het wortelpakket door in plaats van een sleuf graven. Maak gebruik van kabelgoten en mantelbuizen.



Afstand <1.00m
Geen gestuurde boring maar sleuven gegraven






7. Houd de grondwaterstand bij de boom gelijk

Verhoging van de grondwaterstand leidt tot wortelsterfte vanwege een zuurstoftekort. Zorg bij stijging van het grondwatervniveau voor een damwand buiten de kroonprojectie of pomp het water weg. Let bij grondwaterverlaging op uitdroging. Bij noodzakelijke bronbemaling altijd damwanden plaatsen.

Geen damwand geplaatst i.v.m. stijging grondwatervniveau.
Sinds laatste Rioolrenovatie (september 2012) is het grondwaterpeil fors gestegen.
Dit is tevens op te maken uit de vele bekende schade gevallen i.v.m.
vocht problematiek binnen in de woningen






8. Houd schadelijke stoffen uit de buurt van bomen

Gooi nooit olie, cementwater, chemische stoffen, zout, zuren of kalk bij bomen.






9. Laat noodzakelijk snoeiwerk door vakkundige boomverzorgers uitvoeren

Zaag nooit zelf zomaar takken of wortels af. Alleen een deskundige kan beoordelen op welke wijze snoei verantwoord is.





10. Plaats geen dichte verharding over de wortels

Onder beton en asfalt ontstaat een tekort aan water en zuurstof, waardoor wortels afsterven.

Nieuwe centrumring



HART VOOR DE BINNENSTAD
ROOSENDAAL



In de toekomst zullen de wortels gaan afsterven doordat er asfalt wordt aangelegd binnen een afstand van een meter van de stam.

Overleg altijd met de boombeheerder en/of de vakkundig boomverzorger, indien er knelpunten zijn bij het uitvoeren van deze tien geboden!

